




Fahrradständer

Wo sollen nur die vielen Fahrräder abgestellt werden?
Durch die Auswahl aus mehreren Formen passen sich unsere Lösungen für das Fahrradparken immer harmonisch an das Straßenbild an. Sie sind nachhaltig, praktisch und hochmodern, kurzum: eine schöne Art, um Ruhe und Ordnung in den öffentlichen Raum zu bringen.

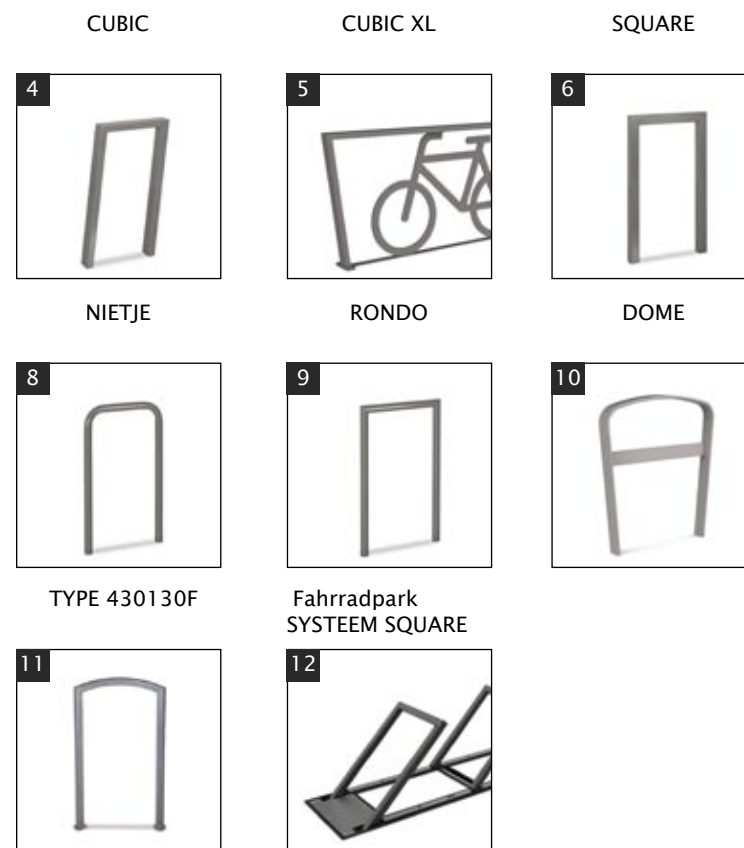

* Die Informationen auf dieser Website können technische Ungenauigkeiten oder Schreibfehler enthalten.




CUBIC



Material
3mm Stahl verzinkt und dopp. pulverbeschichtet
120 µ in RAL-Farbe nach
Wunsch.

Abmessungen
Gesamthöhe 1300 mm
Breite : 530mm x Höhe oben OKG 900 mm
Doppel: 900mm x Höhe oben OKG 900 mm
Rohrabmessung 40mm x 80mm

Exklusiv
Betonfüße



Cubic enkel

Cubic dubbel

CUBIC XL



Material
3mm Stahl verzinkt und dopp. pulverbeschichtet 120 µ in RAL-Farbe
nach Wunsch.

Abmessung
Gesamthöhe 1300 mm x Breite 2100mm x Höhe oben OKG 900mm
Rohrabmessung 40mm x 80mm

Exklusiv
Betonfüße



Cubic XL:


Alternativ:
Cubic XL (mit Fahrrad)

SQUARE



Material
3mm Stahl verzinkt und dopp. pulverbeschichtet
120 µ in RAL-Farbe nach Wunsch.

Abmessungen
Gesamthöhe 1300 mm
Breite singular: 530mm x Höhe oben OKG 900 mm
Doppel: 900mm x Höhe oben OKG 900 mm



Exklusiv
Betonfüße

NIETJE



Material
3mm Stahlrohr Ø 48,3mm verzinkt und dopp. pulverbeschichtet
120 µ in RAL-Farbe nach Wunsch.

Abmessungen
Gesamthöhe 1300 mm
Breite singular: 530mm x Höhe oben OKG 900 mm
Doppel: 900mm x Höhe oben OKG 900 mm

Exklusiv
Betonfüße



Nietje Einzel



Nietje Doppel

RONDO



Material
3mm Stahlrohr Ø 48,3mm verzinkt und dopp. pulverbeschichtet
120 µ in RAL-Farbe nach Wunsch.

Abmessungen
Gesamthöhe 1300 mm
Breite singular: 530mm x Höhe oben OKG 900 mm
Doppel: 900mm x Höhe oben OKG 900 mm

Exklusiv
Betonfüße



Rondo Einzel



Rondo Doppel

DOME



Material
Edelstahl 10mm x 80mm poliert,
Querrohr 2mm Edelstahl 316 oval Rohr

Abmessungen
Gesamthöhe 1300 mm
Breite singular: 800mm x Höhe oben OKG 900 mm

Exklusiv
Betonfüße



Gemeinden haben es meist nicht leicht mit der Einrichtung von multifunktionellen Plätzen. Darüber hinaus ist die Realisierung einer Fahrradparkmöglichkeit oft wegen Marktaktivitäten und anderen Events nicht möglich. Grijzen Park- und Straßendesign hat daher ein innovatives Parksystem für Fahrräder als flexible Lösung dieses Einrichtungsproblems entwickelt.

Das System ermöglicht es, Fahrradbügel ebenerdig einzuklappen. Wenn Aktivitäten stattfinden, kann der Platz dadurch Hindernisfrei gemacht werden. Wenn keine besonderen Aktivitäten auf dem Platz stattfinden, werden die Fahrradbügel aufgestellt. Jeder kann die Fahrräder so am dafür vorgesehenen Platz parken. Das System wurde so entworfen, dass, wenn die Bügel aufrecht stehen oder wenn sie eingeklappt sind, in beiden Situationen, immer eine ebene Fläche entsteht. Dadurch wird verhindert, dass gefährliche Kanten entstehen. Das System benötigt nicht viel Kraft zum Auf- oder Einklappen.



Material
Bodenwanne aus verzinktem Stahl, Twist -System aus Edelstahl 304, Fahrradständer Edelstahl 304 poliert (K320).

Entfernung Fahrradständer
h.o.h. 930 mm

Höhe oben OKG
900 mm



Grijsen GmbH
Brigitta 2
29313 Hambühren

Telefon: 0 50 84 988 63-10
Fax: 0 50 84 987 22 86
E-mail: info@grijsen.de



www.grijsen.de