


PLAATSINGSVOORSCHRIFT

Plane Solid enkelzits

Dit plaatsingsvoorschrift geldt voor de **Plane Solid enkelzits** als voor de **Plane solid enkelzits met rugleuning**.




Solid Solid enkelzits




Plane Solid enkelzits met rugleuning


De bank kan worden verplaatst met een heftruck waarbij de lepels onder de bank worden geplaatst. Als alternatief kunnen hijsbanden onder de bank worden aangebracht en aan een geschikt hijsmiddel worden bevestigd.

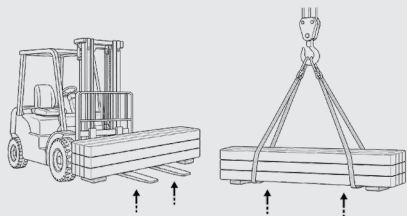


Direct op maaiveld

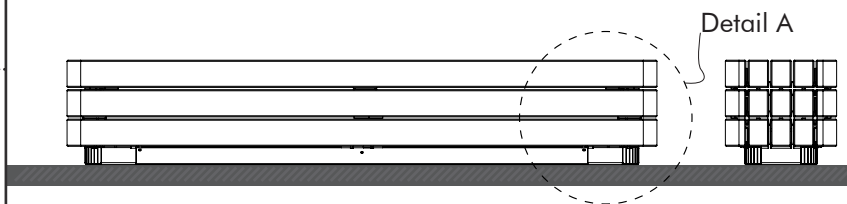


Detail A

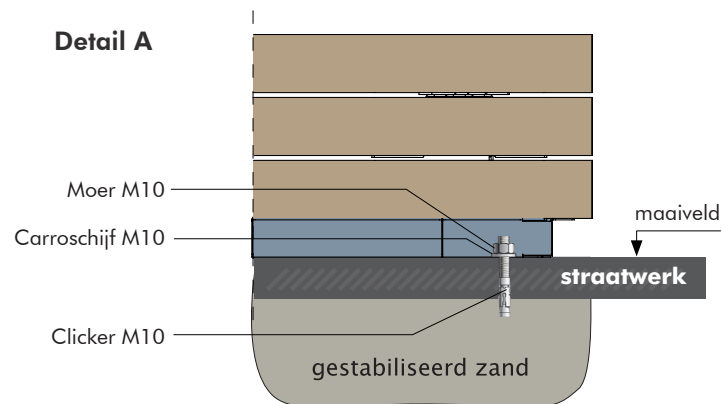

Op maaiveld verankert met betonvoeten

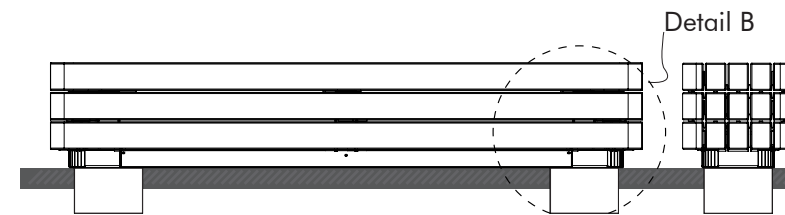


Detail B

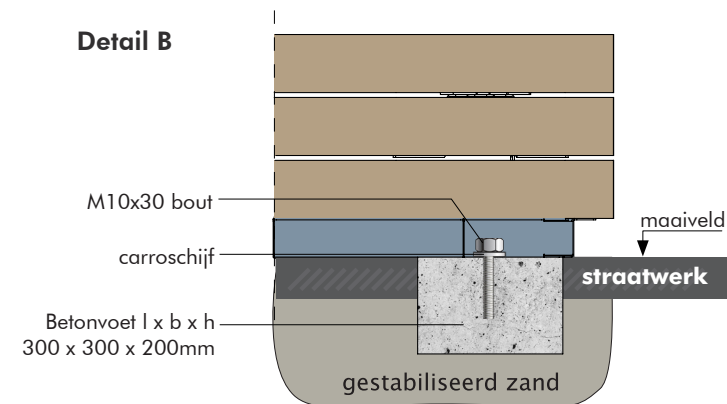

Om de Plane Solid te kunnen vervoeren en te plaatsen worden de banken geleverd **zonder** gemonteerde zijplinten. Deze dienen na plaatsing gemonteerd te worden.



- 1 De bank moet vanaf de binnenzijde aan het maaiveld worden gemonteerd. Om toegang te krijgen tot dit gedeelte moet eerst de zitting worden verwijderd. Dit kan door de vier bouten los te draaien die zich in elke hoek aan de bovenzijde van de bank bevinden. (Zie ①a)
De zitting is bevestigd met vier bouten. Deze bouten bevinden zich aan de bovenzijde van het bankframe en moeten worden losgedraaid om de zitting te verwijderen.

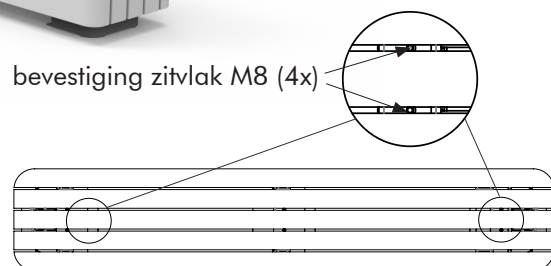


Plaatst u de bank op het maaiveld volg dan stap

2a

Plaatst u de bank op betonvoeten volg dan stap

2b

Wanneer de bank correct is gepositioneerd, boord dan gaten op de aangegeven op de posities ②b Doe dit aan beide zijdes van de bank. Veranker de bank daarna op het maaiveld met het meegeleverde bevestigingsmateriaal.



- 2b Plaatsing op betonvoeten: Plaats de meegeleverde betonvoeten h.o.h. 2100mm uit elkaar op een gestabiliseerd zandbed. Bovenkant gelijk met maaiveld. Monteer de bank volgens stap (2a)

- 3 Na het verankeren van de bank monteert u de zitting en de zijplinten aan de lange zijde van de bank.

