

PLAATSINGSVOORSCHRIFT

fietsbeugel Nietje





Enkel




dubbel

Stappen:

1. Plaats beide staanders van de fietsbeugel in de daarvoor mee geleverde betonvoeten om ze aan te storten. Zorg er wel voor dat de fietsbeugel goed rechtop staat bij het aanstorten, door de beugel vast te klemmen met bijvoorbeeld een stelwig.
2. Als het beton is uitgehard kan de fietsbeugel op juiste diepte volgens afbeelding geplaatst worden.
3. Leg bestrating tot aan de fietsbeugel voor een nette afwerking.

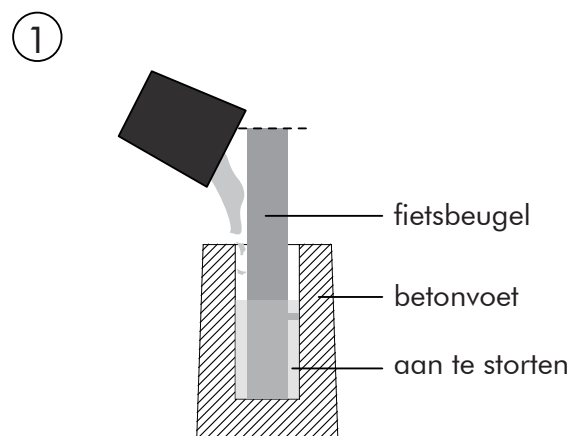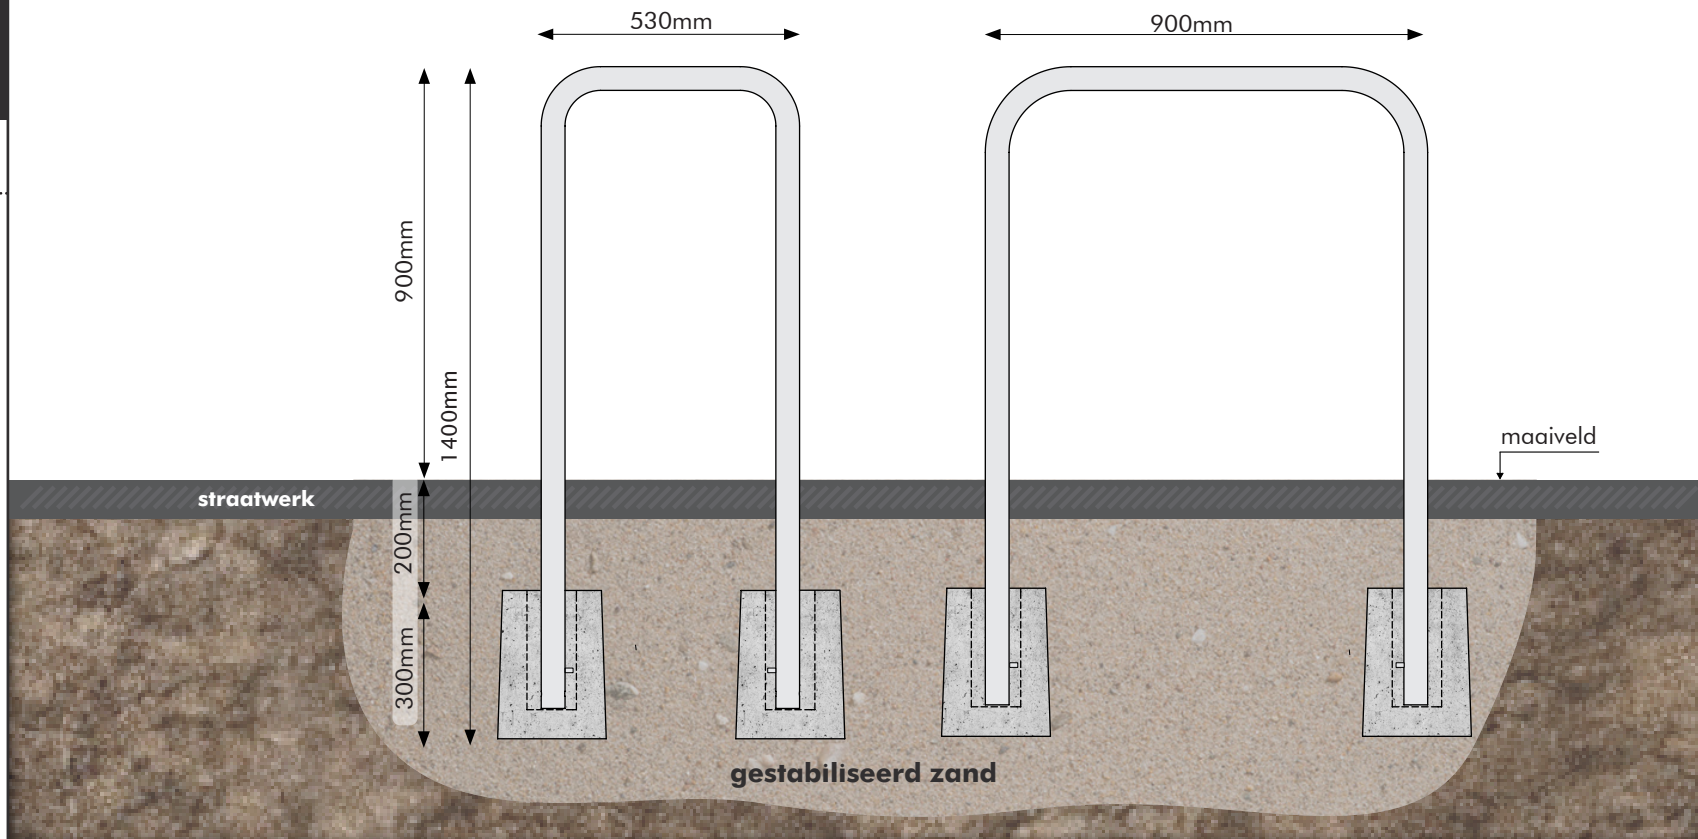

Aanbevolen minimale afstand plaatsing fietsbeugels

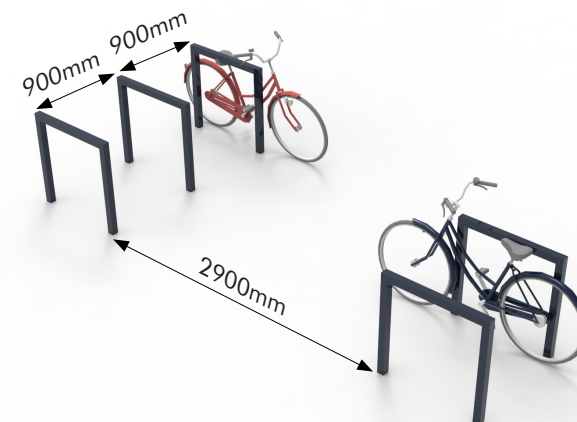

PLAATSINGSVOORSCHRIFT

fietsbeugel Nietje wegneembaar




Enkel




dubbel

Stappen bij zelf aanstorten:

1. Plaats de staanders met gemonteerde adapters in de daarvoor mee geleverde beton voeten om ze aan te storten. Zorg er wel voor dat de fietsbeugel goed rechtop staat bij het aanstorten, door de beugel vast te klemmen met bijvoorbeeld een stelwig.
2. Als het beton is uitgehard kan de fietsbeugel op juiste diepte volgens afbeelding geplaatst worden.
3. Leg bestrating tot aan de fietsbeugel voor een nette afwerking.

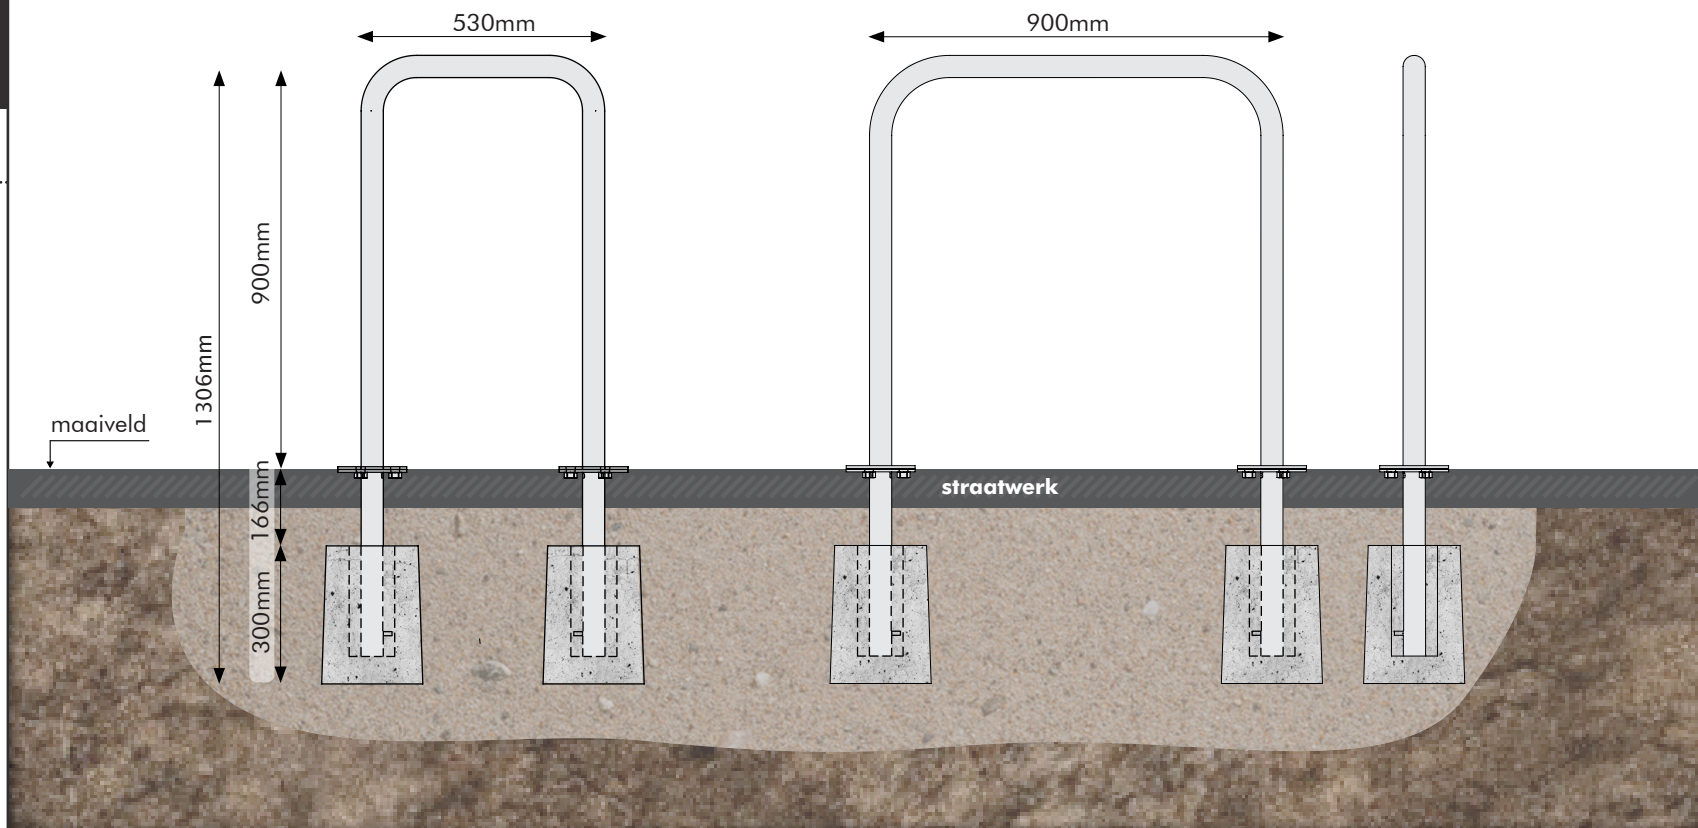

①

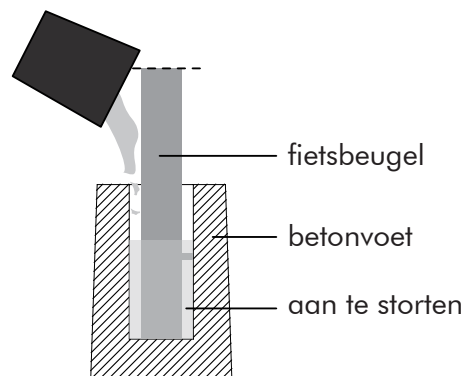

Aanbevolen minimale afstand plaatsing fietsbeugels

