

Bestandsformaat:

- Bij voorkeur PDF
- Alternatieven: AI of EPS

Kleurinstellingen

- Aanleveren in RGB (sRGB)

Beeldkwaliteit

- Fotografie minimaal 100 dpi op 1:1 formaat.
- Voor optimaal resultaat: 300 dpi op ware grootte.

Tekst & logo's:

- Lettypes omzetten naar contouren, of fonts meeleveren.
- Logo's bij voorkeur vectorformaat.

Lijnen & Fijne Details

- Minimale lijndikte: 0,5–1 mm.
- Zeer fijne details kunnen vervagen en worden afgeraden.

Transparantie:


Alleen gebruiken wanneer dit bewust onderdeel is van het ontwerp. Anders aanleveren zonder transparantie.

Witte onderdelen:

Witte vlakken expliciet opnemen in het ontwerp. Niet-opgenomen wit wordt niet geprint.

Eindformaat & Afloop

Aanleveren op het definitieve eindformaat. Minimaal 3mm rondom, maximaal 10mm rondom.

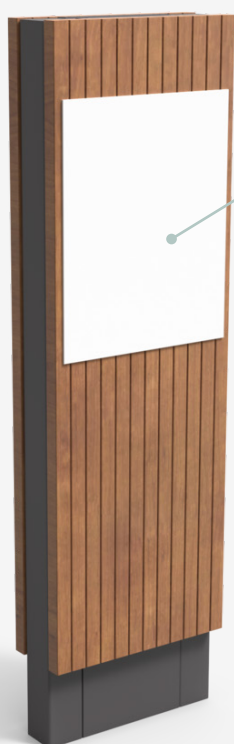

Materiaal & Printtechniek

De prints worden gedrukt op hoogwaardig zelfklevend vinyl en vervolgens op het plaatmateriaal geplakt. Er wordt gebruikgemaakt van UV-jetprinttechniek op polymeervinyl, dat standaard wordt afgewerkt met een mat of glanzend polymeerbeschermfolie.

Aluminium sandwichpaneel (B-Bond)
dikte 3mm L x B | 600mm x 430mm

Let op: in de hoeken van het sandwichpaneel bevinden zich bevestigingsgaten; houd hier rekening mee in het ontwerp.
(zie pagina 2)

