

EINBAUANLEITUNG

Seniorenbank Cruzado

Diese Montageanleitung gilt für die folgenden Außenbänke dieser Serie:




Holz



Stahl

ACHTUNG!

1. Bei Gefälle ermitteln Sie die richtige Sitzhöhe in der Mitte der Bank.
2. Legen Sie einen Hebegurt unter den Betonsockel, um die Bank zu positionieren. Bewegen Sie die Bank nicht, indem Sie sie an der Sitzfläche oder der Rückenlehne anheben.

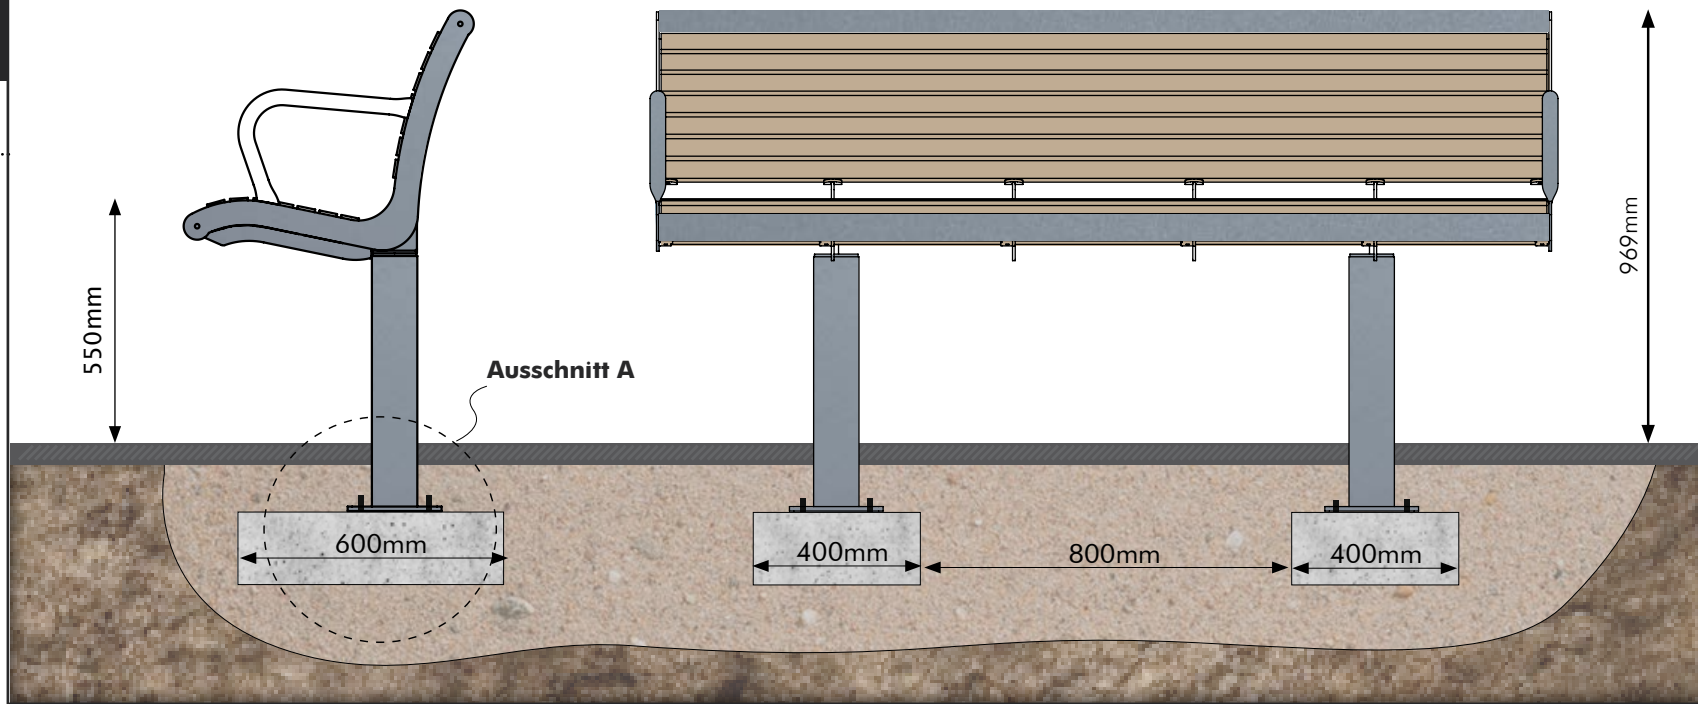

Ausschnitt A

